



LEIRITÉCNICA
fixação · ferramentas · acessórios

FERM[®]

POWER SINCE 1965



FERRAMENTAS ELÉTRICAS

CATÁLOGO 05.2017

Fundada em 1965 sediada na Holanda, é uma das principais marcas europeias de ferramentas eléctricas de elevada qualidade com pontos de venda em mais de 40 países.

QUALIDADE

As ferramentas FERM regem-se pelos mais elevados padrões de qualidade, projetadas e testadas de acordo com as normas europeias, desenvolvidas com a utilização dos melhores materiais, verificados por experientes engenheiros ao longo de todo o processo de fabrico.

DESEMPENHO

Ferramentas eléctricas de elevada performance , potência, versatilidade e durabilidade. Todas as ferramentas eléctricas para uso não profissional têm 2 anos de garantia e as ferramentas para uso profissional têm 1 ano de garantia.

DESIGN EXCLUSIVO

Design único e exclusivo, desenvolvido na Holanda, de forma a garantir a máxima ergonomia e fácil utilização contribuindo para o melhor conforto e controlo nos trabalhos. .



LEIRITÉCNICA
fixação · ferramentas · acessórios

APARAFUSADORA SEM FIOS 12V - 1.5AH CDM1118

* Por encomenda

Especificações

Voltagem	100-240V~50/60Hz
Potência	12V-1.5Ah
Binário máx.	20Nm
Rotações vel. vazio 1	0-350/min
Rotações vel. vazio 2	0-1.300/min
Nº regulações torque	17+1
Tempo carregamento	1 hora



DIY

Características

- Aparafusadora com bateria Li-ion
- Luz de trabalho LED
- Capacidade do mandril 1.0-10mm
- Regulação do binário de aperto
- 2 Velocidades mecânicas
- Regulador de velocidade eletrónico

Incluí 1 Bateria Li-Ion (12V-1.5Ah) - 2 Bits dupla face 50mm - Carregador de bateria

Acessórios opcionais Conjunto Bit CDA1035 - Bateria CDA1085

APARAFUSADORA SEM FIOS 12V - 1.5AH CDM1119

* Por encomenda

Especificações

Voltagem	100-240V~50/60Hz
Potência	12V-1.5Ah
Binário máx.	20Nm
Rotações vel. vazio 1	0-350/min
Rotações vel. vazio 2	0-1.300/min
Nº regulações torque	17+1
Tempo carregamento	1 hora



DIY

Características

- 2 Baterias
- Luz de trabalho LED
- Capacidade do mandril 1.0-10mm
- Regulação do binário de aperto
- 2 Velocidades mecânicas
- Regulador de velocidade eletrónico

Incluí 2 Baterias Li-Ion (12V-1.5Ah) - 2 Bits dupla face 50mm - Carregador de bateria

Acessórios opcionais Conjunto bit CDA1035 - Bateria CDA1085

APARAFUSADORA SEM FIOS 18V - 1.5AH CDM1120

* Por encomenda

Especificações

Voltagem	100-240V~50/60Hz
Potência	18V-1.5Ah
Binário máx.	32Nm
Rotações vel. vazio 1	0-350/min
Rotações vel. vazio 2	0-1.300/min
Nº regulações torque	17+1
Tempo carregamento	1 hora



DIY

Características

- 2 Baterias
- Luz de trabalho LED
- Capacidade do mandril 1.5-13mm
- Regulação do binário de aperto
- 2 Velocidades mecânicas
- Regulador de velocidade eletrónico

Incluí 2 Baterias Li-Ion (18V-1.5Ah) - 2 Bits dupla face 50mm - Carregador de bateria

Acessórios opcionais Conjunto bit CDA1035 - Bateria CDA1087

APARAFUSADORA DE IMPACTO SEM FIOS 18V - 4.0AH CDM1127

* Por encomenda

Especificações

Voltagem	100-240V~50/60Hz
Potência	18V-4.0Ah
Binário máx.	380Nm
Rotações vel. vazio	0-2.300/min
Tempo carregamento	3-5 horas



DIY

Características

- Encaixe quadrado de 1/2"
- Luz de trabalho LED
- Regulador de velocidade eletrónico
- Punho ergonómico

Incluí Bateria Li-Ion (18V-4.0Ah) - Chave de 19mm - Chave de 21mm - Carregador de bateria - Mala de plástico - Manual de instruções em Português

BERBEQUIM 550W PDM1051

* Por encomenda

Especificações

Voltagem	100-240V~50Hz
Potência	550W
Rotações vel. vazio	0-3.000/min
Nº Impactos nominal	0-48.000/min
Mandril	1.5-13mm



DIY

Características

- Dupla função: perfurar madeira, plástico e metal (s/ percussão) e perfurar pedra, alvenaria e blocos (c/ percussão)
- Limitador de profundidade
- Regulador de velocidade eletrónico
- Interruptor de bloqueio
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

Incluí Punho adicional - Limitador de profundidade - Chave de aperto do mandril - Mala de plástico - Manual de instruções em Português

BERBEQUIM 800W PDM1052

* Gama

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	800W
Rotações vel. vazio	0-3.000/min
Nº Impactos nominal	0-48.000/min
Mandril	1.5-13mm

Cód. 871001052



DIY

Características

- Dupla função: perfurar madeira, plástico e metal (s/ percussão) e perfurar pedra, alvenaria e blocos (c/ percussão)
- Regulador de velocidade eletrónico
- Interruptor de bloqueio
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

Incluí Punho adicional - Limitador de profundidade - Chave de aperto do mandril - Mala de plástico - Manual de instruções em Português

MARTELO PERFURADOR COMBINADO SDS+ 850W HDM1028

Especificações

Voltagem	230-240V~, 50/60Hz
Potência	850W
Rotações vel. vazio	900/min.
Nº Impactos nominal	4.000/min.
Energia de impacto	4.5 J

* Gama
LCF Cód. 871001028



DIY

Características

- 3 Funções > perfurar (c/ ou s/ martelo) e trabalhos de demolição
- Pega ergonómica para maior controlo e conforto
- Design compacto
- Controlo de velocidade eletrónico
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

Incluí Regulador de profundidade - 3 Brocas SDS+ (6, 10, 12mm x 150mm) - Ponteiro 250mm - Escopro 250mm - Massa lubrificante - Disco de recolha de poeira - Em mala de plástico - Manual de instruções em Português

MARTELO PERFURADOR COMBINADO SDS+ 1500W HDM1037

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	1.500W
Rotações vel. vazio	0-950/min.
Nº Impactos nominal	0-4.400/min.
Energia de impacto	6.0 J

* Por encomenda



DIY

Características

- 3 Funções > perfurar (c/ ou s/ martelo) e trabalhos de demolição
- Ajuste da posição do escopro ou cinzel
- Controlo de velocidade eletrónico
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

Incluí Regulador de profundidade - 3 Brocas SDS+ (6, 10, 12mm x 150mm) - Ponteiro 250mm - Escopro 250mm - Massa lubrificante - Disco de recolha de poeira - Em mala de plástico - Manual de instruções em Português

REBARBADORA 500W - 115MM AGM1086

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	500W
Rotações vel. vazio	11.000/min.
Ø Disco	115mm
Veio	M14

* Por encomenda



DIY

Características

- Para corte e desbaste
- Bloqueio do veio
- Interruptor com sistema de segurança
- Arranque suave
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

Incluí Punho lateral - Chave hexagonal - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Disco diamantado 115mm AGA1018 (aberto) - AGA1020 (fechado)

REBARBADORA 750W - 115MM AGM1060S

Especificações

Voltagem	230-240V~, 50Hz
Potência	750W
Rotações vel. vazio	12.000/min.
Ø Disco	115mm
Veio	M14

* Gama
LCF Cód. 871001060



DIY

Características

- Para corte e desbaste
- Interruptor com sistema de segurança
- Design ergonómico p/ maior controlo e conforto
- Punho com 3 posições
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

Incluí Punho lateral - Chave - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Disco diamantado 115mm AGA1018 (aberto) - AGA1020 (fechado)

REBARBADORA 850W - 125MM AGM1087

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	850W
Rotações vel. vazio	11.000/min.
Ø Disco	125mm
Veio	M14

* Por encomenda



DIY

Características

- Para corte e desbaste
- Bloqueio do veio
- Interruptor com sistema de segurança
- Arranque suave
- Cabo de borracha isolado de 3 metros
- Punho com 3 posições
- Cabo isolado de 3 metros

Incluí Punho lateral - Chave hexagonal - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Disco diamantado 115mm AGA1019 (aberto) - AGA1021 (fechado)

REBARBADORA 900W - 125MM AGM1061S

Especificações

Voltagem	230-240V~, 50Hz
Potência	900W
Rotações vel. vazio	12.000/min.
Ø Disco	125mm
Veio	M14

* Gama
LCF Cód. 871001061



DIY

Características

- Para corte e desbaste
- Bloqueio do veio
- Interruptor com sistema de segurança
- Punho com 3 posições
- Cabo isolado de 3 metros

Incluí Punho lateral - Chave - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Disco diamantado 115mm AGA1019 (aberto) - AGA1021 (fechado)

REBARBADORA 2500W - 230MM AGM1088

Especificações

Voltagem	230-240V~, 50Hz
Potência	2.500W
rotações vel. vazio	6.500/min.
Ø Disco	230mm
Veio	M14



* Gama
Cód. 871001088



Características

- Para corte e desbaste
- Bloqueio do veio
- Interruptor com sistema de segurança
- Arranque suave
- Punho com 3 posições
- Cabo isolado de 3 metros

DIY

Incluí Punho lateral - Chave sextavada - Chave hexagonal - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

SERRA TICO-TICO A BATERIA LI-ION 12V - 1.5AH JSM1026

Especificações

Voltagem (carregador)	100-240V~, 50/60Hz
Potência	12V-1.5Ah
rotações vel. vazio	2.100/min.
Temp. carregamento	3-5 hours

* Por encomenda



Características

- Serra a bateria Li-ion
- Rápida e fácil substituição da lâmina
- Adequada para lâminas T & U
- Punho ergonómico para maior controlo e conforto

DIY

Incluí Bateria Li-Ion (12V-1.5Ah) - Lâmina p/ madeira - Lâmina p/ metal - Carregador

Acessórios opcionais Bateria CDA1094 - Conjunto 10 lâminas JSA1004

SERRA TICO-TICO 570W JSM1023

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	570W
rotações vel. vazio	500-3.000/min.
Altura de curso	18mm
Cap. máx. corte em madeira	70mm
Cap. máx. corte em aço	6mm

* Por encomenda



Características

- Para corte de madeira, derivados, plástico, chão flutuante, etc.
- 4 Posições de ajuste do pêndulo
- Ajuste de corte à esquadria até 45° de precisão
- Pega ergonómica para maior controlo e conforto
- Controlo de velocidade eletrónico
- Cabo isolado de 3 metros

DIY

Incluí Guia paralela - Chave hexagonal - Sistema de aspiração de poeiras - 4 lâminas em T - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Conjunto 10 lâminas JSA1004

SERRA TICO-TICO 710W JSM1014

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	710W
rotações vel. vazio	800-3.000/min.
Ajuste ângulo corte	0-45°
Altura de curso	20mm
Cap. máx. corte em madeira	110mm
Cap. máx. corte em aço	10mm



* Gama
Cód. 871001014



Características

- Para corte de madeira, derivados, plástico, chão flutuante, etc.
- 4 Posições de ajuste do pêndulo
- Ajuste corte à esquadria até 45° de precisão
- Pega ergonómica para maior controlo e conforto
- Controlo de velocidade eletrónico
- Cabo isolado de 3 metros

DIY

Incluí Guia paralela - Chave hexagonal - Sistema de aspiração de poeiras - 3 lâminas em T - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Conjunto 10 lâminas JSA1004

SERRA DE SABRE 710W RSM1019

Especificações

Voltagem	230-240V~, 50Hz
Potência	710W
rotações vel. vazio	0-2.800/min.
Saw stroke	20mm



* Gama
Cód. 871011019



Características

- Funções: corte de madeiras e derivados, chapas, painéis, plásticos, etc.
- Substituição da lâmina s/ necessidade de ferramentas
- Botão de bloqueio do interruptor
- Pega ergonómica para maior controlo e conforto
- Controlo de velocidade eletrónico
- Cabo isolado de 3 metros

DIY

Incluí Chave hexagonal - 2 Lâminas - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Conjunto de 9 lâminas p/ serra de sabre RSA1001

SERRA CIRCULAR DE PRECISÃO 400W CSM1038

Especificações

Voltagem	230-240V~, 50Hz
Potência	400W
rotações vel. vazio	4.200/min.
Ø Lâmina	54.8mm
Ø Perf. Lâmina	11.1mm
Profundidade corte	0-12mm



* Gama
Cód. 871001038



Características

- Para corte de madeira, plásticos, placas de gesso, metal macio e cerâmica
- Guia de laser
- Profundidade ajustável
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

DIY

Incluí Chave hexagonal - Chave sextavada - 2 Baterias para laser - disco diamantado TCT G50 - Disco HSS T44 + T60 - Sistema de extração de poeiras - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Lâmina CSA1033 (G50) - CSA1034 (18T-TCT) - CSA1035 (44T-HSS) - CSA1037 (80T-HSS) - Sistema de extração de poeiras CSA1039

SERRA CIRCULAR 1200W - 185MM CSM1039

Especificações

Voltagem	230-240V~, 50Hz
Potência	1.200W
Ângulo ajustável	0-45°
Rotações vel. vazio	5.000/min.
Ø Lâmina	185mm x 20mm
Prof. máx. corte 90°	65mm
Prof. máx. corte 45°	43mm

* Gama
LCF Cód. 871001039



Características

- Base ajustável p/ corte rápido e preciso
- Regulação da profundidade de corte
- Regulação do ângulo de corte e da serra
- Regulação da guia paralela
- Função de bloqueio do veio p/ substituir o disco
- Pega ergonómica para maior controlo e conforto
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

DIY

Incluí Disco de corte p/ madeira TCT 185 mm; Guia paralela c/graduação; 1 Par de escovas de carbono - Chave hexagonal p/ substituição do disco - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Lâmina CSA1007 (T24)

MÁQUINA DE ABRIR ROÇOS 1700W - 125MM WSM1009

Especificações

Voltagem	230-240V~, 50Hz
Potência	1.700W
Rotações vel. vazio	4.000/min.
Prof. do corte	0-28mm
Largura do corte	14-19-29mm
Ø Disco	125mm

* Por encomenda



Características

- Para abertura de roços em betão, alvenaria, tijolo e blocos
- Indicador de sobrecarga
- Alinhamento a laser
- Regulação da profundidade e da largura
- Pega ergonómica p/ maior controlo e conforto
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

DIY

Incluí 2 Discos diamantados 150mm - Escopro - Bateria p/ laser - Chave hexagonal - Sistema de aspiração de poeiras; Em mala de plástico; Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Conjunto de 2 lâminas WSA1001 (125mm)

MÁQUINA DE ABRIR ROÇOS 1600W - 150MM WSM1008

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	1.600W
Rotações vel. vazio	6.000/min.
Prof. do corte	8-40mm
Largura do corte	8-30mm
Ø Disco	150mm

* Gama
LCF Cód. 871010080



Características

- Para abertura de roços em betão, alvenaria, tijolo e blocos
- Indicador de sobrecarga
- Alinhamento a laser
- Regulação da profundidade e da largura
- Pega ergonómica p/ maior controlo e conforto
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

DIY

Incluí 2 Discos diamantados 150mm - Escopro - Bateria p/ laser - Sistema de aspiração de poeiras; Em caixa de cartão; Manual de instruções em Português


Acessórios opcionais Conjunto de 2 lâminas WSA1002 (150mm)

MISTURADORA 1400W PMM1006

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	1.400W
Rotações vel. vazio 1	180-380/min.
Rotações vel. vazio 2	300-650/min.

* Gama
LCF Cód. 871001038

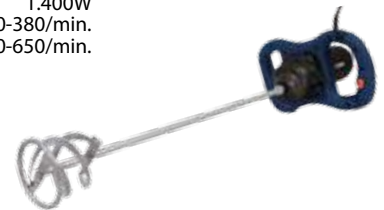

Características

- Para misturar tintas, argamassas e colas
- Arranque suave
- 2 Velocidades
- Pega ergonómica para maior controlo e conforto
- Regulador de velocidade variável
- Cabo isolado de 3 metros

DIY

Incluí 1 Misturador - 2 Chaves - 1 Par de escovas de carbono - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Misturador PMA1004

LIXADORA DE DETALHES TRIANGULAR 220W PSM1013

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	220W
Rotações vel. vazio	13.000/min.
Mov. lixamento	26.000/min.
Dimensão base triang.	145x145x88mm

* Por encomenda



Características

- Ideal para lixar superfícies pequenas e difíceis de alcançar
- Sistema de fixação em Velcro para folha de lixa
- Pega ergonómica ajustável para maior controlo e conforto
- Sistema de extração de poeiras
- Cabo isolado de 3 metros

DIY

Incluí 5 Folhas de lixa P80 e P120 - Sistema de extração de poeiras - Em mala de plástico - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Conjunto 5 folhas de lixa PSA1007 (P80) - PSA1008 (P120)

LIXADORA ORBITAL 135W PSM1027

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	135W
Rotações vel. vazio	13.000/min.
Dimensão base	90x187mm

* Por encomenda



Características

- Sistema de fixação em Velcro para folha de lixa
- Adaptador para extração de poeiras
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

DIY

Incluí Folhas de lixa (P80) - Adaptador p/ sistema de aspiração de poeiras - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Conjunto 10 folhas de lixa PSA1035 (P60) - PSA1036 (P80) - PSA1037 (P120)

LIXADORA ORBITAL 180W PSM1024

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	180W
Rotações vel. vazio	12.000/min.
Mov. lixamento	24.000/min.
Dimensão base retang.	90x187mm

* Gama
LCF Cód. 871001024



Características

- Para lixar, limpar arestas e trabalhos de acabamento
- Sistema de fixação em velcro p/ folha de lixa
- Base de alumínio
- Pega ergonómica para maior controlo e conforto
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

DIY

Incluí 5 Folhas de lixa P80 e P12 - Adaptador p/ sistema de aspiração de poeiras - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Conjunto 5 folhas de lixa PSA1029 (P80) - PSA1030 (P120) - PSA1037 (P60 P80 P120)

LIXADORA DELTA 280W DSM1009

Especificações

Voltagem	230-240V~, 50Hz
Potência	280W
Rotações vel. vazio	6.000-11.000/min.
Mov. lixamento	12.000-22.000/min.
Dimensão base triang.	90x90x90mm

* Por encomenda



Características

- Ideal para trabalhar cantos, pequenas superfícies e locais de difícil acesso
- Sistema de fixação em Velcro para folha de lixa
- Controlo de velocidade eletrónico
- Adaptador para extração de poeiras
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

DIY

Incluí 2 Folhas de lixa (P80 p/ madeira) - 2 Folhas de lixa (P80 p/ pintura) - 2 Folhas de lixa (P80 p/ pedra) - Adaptador p/ sistema de aspiração de poeiras

Acessórios opcionais Conjunto 10 folhas de lixa PSA1033 (P80) - PSA1034 (P120)

LIXADORA ORBITAL 430W ESM1010

Especificações

Voltagem	230-240V~, 50Hz
Potência	430W
Rotações vel. vazio	5.000-13.000/min.
Ø Base	125mm

* Gama
LCF Cód. 871031010



Características

- Para lixar madeira, metal, plástico e superfícies pintadas
- Sistema de fixação em Velcro para folha de lixa
- Pega ergonómica ajustável para maior controlo e conforto
- Controlo de velocidade eletrónico
- Sistema de extração de poeiras
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

DIY

Incluí 2 Folhas de lixa P60 - 2 Folhas de lixa P80 - 2 Folhas de lixa P120 - Sistema de extração de poeiras - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Conjunto 5 folhas de lixa PSA1018 (P60) - PSA1019 (P80) - PSA1020 (P120)

LIXADORA DE CINTA 400W EFM1001

Especificações

Voltagem	230-240V~, 50Hz
Potência	400W
Rotações vel. vazio	1.070-1.650/min.
Comprimento cinta	455mm
Largura cinta	8 e 13mm

* Por encomenda



Características

- Ideal para lixar madeira, ladrilhos, metal, cerâmica, gesso ou plástico
- 2 Braços de lixar e 1 braço angular incluído para várias aplicações
- Controlo de velocidade eletrónico
- Fácil e rápida mudança da cinta
- Sistema de extração de poeiras
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

DIY

Incluí Sistema de extração de poeiras - 3 peças p/ cinta (8mm, 13mm, 13mm angular) - 12 Folhas de lixa - Em mala de plástico - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Conjunto 8 cintas de lixa P40, P80, P120 EFA1003 (10mm) - EFA1004 (13mm)

LIXADORA DE CINTA 950W BSM1024

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	950W
Dimensão cinta	75x533mm
Dimensão superfície lixar	75x135mm
Velocidade cinta	380m/min.

* Por encomenda



Características

- Controlo de velocidade eletrónico
- Fácil e rápida mudança da cinta
- Sistema de extração de poeiras
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

DIY

Incluí Cinta de lixa (P80) - Sistema de extração de poeiras

Acessórios opcionais Conjunto 3 cintas de lixa P60, P80, P120 (BSA1013)

LIXADORA DE CINTA 950W BSM1021

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	950W
Dimensão cinta	76x533mm
Dimensão superfície lixar	76x135mm
Velocidade cinta	220-350m/min.

* Por encomenda



Características

- Dupla função para uso manual e para fixação numa bancada
- Pega ergonómica para maior controlo e conforto
- Controlo de velocidade eletrónico
- Fácil e rápida mudança da cinta em 10 seg.
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

DIY

Incluí Sistema de extração de poeiras - Cinta de lixa (P60) - Cinta de lixa (P80) - Cinta de lixa (P120) - 2 Grampos p/ fixação

Acessórios opcionais Conjunto de 3 cintas de lixa P60, P80, P120 (BSA1013)

PLAINA 650W PPM1010

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	650W
rotações vel. vazio	16.500/min.
Largura máx. base	82mm
Profundidade da plaina	2mm

* Por encomenda



Características

- Ideal para aparar madeira e derivados
- Bloqueio do veio
- Lâminas de aplainamento de metal resistente
- 8 posições de ajuste da profundidade de nivelamento para ótimos resultados
- Pega ergonómica para maior controlo e conforto
- Guia paralela para maior precisão
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

DIY

Incluí Guia paralela - Sistema de extração de poeiras

Acessórios opcionais Conjunto de 2 lâminas 82mm PPA1003

TUPIA 1300W PRM1015

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	1300W
rotações vel. vazio	9.000-30.000/min.
Profundidade máx. corte	60mm
Ø máx. corte	30mm
Ø Pinça	66mm x 8mm
Peso	3.57 Kg

* Gama

LGF Cód. 871001015



Características

- Para fresar, desbastar, entalhes, ranhuras
- Ajuste de profundidade de 0.1 mm
- Luz de trabalho LED
- Botão de bloqueio do interruptor
- Pega ergonómica para maior controlo e conforto
- Regulador de velocidade eletrónico
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

DIY

Incluí 1 Fresadora + 6 fresas - Guia paralela - 1 Pinça de 8 mm + 6mm - 1 par de escovas de carbono - 2 Chaves - Sistema de extração de poeiras - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Conjunto de 8 fresas PRA1008 - Mesa PRA1011

MESA PARA TUPIA PRA1011

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Dimensão mesa	455x330 mm
Comp. mesa	48 cm
Larg. mesa	35 cm
Alt. mesa	12 cm
Ø máx. base	162 mm
Peso	6 Kg

* Complemento

LGF Cód. 871001011



Características

- Equipada com ligação p/ mangueira de extração de pó
- Mesa em alumínio robusta e estável, com pés antiderrapantes de borracha
- Ajuste fácil p/ um trabalho preciso
- Interruptor com proteção contra poeiras
- Adapta-se à maioria das tupias da FERM até Ø162 mm
- Guia ajustável

DIY

Incluí Saco com acessórios e parafusos para montagem da mesa - Adaptador p/ sistema de aspiração de poeiras - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

SERRA DE PRECISÃO 900W BJM1009

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	900W
rotações vel. vazio	11.000/min.
Lâmina de serra	100x22mm
Espessura da lâmina	4mm
Profundidade corte	0-14mm
Ajuste reguardado	0°-90°
Peso	3.2 Kg

* Gama

LGF Cód. 871010090



Características

- Entalhe para fixações ocultas em madeira
- Base de alumínio p/ resultado preciso
- Fácil ajuste do ângulo e da espessura do material
- Bloqueio do veio para facilitar a troca da lâmina
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

DIY

Incluí Lâmina de serra 100x22x4mm - 1 Par de escovas de carbono - 50 Alhetas de madeira (tam. 20) - Chave hexagonal - Sistema de extração de poeiras - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Conjunto 50 alhetas 56x23x4mm BJA1004 - Lâmina BJA1005

MULTIFUNÇÕES S/ FIOS 12V - 1.5AH OTM1006

Especificações

Voltagem (carregador)	100-240V~, 50/60Hz
Potência	12V-1.5Ah
rotações vel. vazio	5.000-18.000/min.
Movimento oscilante	3.0°
Tempo carregamento	3-5 horas

* Por encomenda



Características

- Para polir, lixar, raspar, cortar tubos e perfurar placas
- Fácil substituição dos acessórios
- Vibrações reduzidas
- Punho ergonómico p/ melhor controlo e conforto
- Velocidade variável eletrónica

DIY

Incluí 1 Bateria Li-Ion (12V-1.5Ah) - 3 Folhas de lixa - Base Velcro - Disco meia lua HSS - Lâmina de corte - Espátula - Chave hexagonal

Acessórios opcionais Bateria CDA1094 - Disco OTA1001 - Espátula OTA1002 - Prato p/ folha de lixa OTA1003 - Disco meia lua HSS OTA1004 - Disco OTA1005

MULTIFUNÇÕES 280W OTM1005

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	280W
rotações vel. vazio	11.000-20.000/min.
Movimento oscilante	2.8°

* Gama

LGF Cód. 871101005



Características

- Para polir, lixar, raspar, cortar tubos e perfurar placas
- Luz de trabalho LED
- Fácil substituição dos acessórios
- Punho ergonómico
- Velocidade variável eletrónica
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

DIY

Incluí Adaptador p/ aspiração de poeiras - 10 Folha de lixa - Base em Velcro® - Disco meia lua HSS - Disco meia lua p/ juntas - Espátula - Lâmina - Chave hexagonal

Acessórios opcionais Disco OTA1001 - Espátula OTA1002 - Prato lixa OTA1003 - Disco meia lua HSS OTA1004 - Disco OTA1005

BERBEQUIM MULTIFUNÇÕES PRECISÃO S/ FIOS 12V - 1.5AH CTM1016

Especificações

Voltagem (carregador)	100-240V~, 50/60Hz
Potência	12V-1.5Ah
Rotações vel. vazio	3.000-20.000/min.
Tempo carregamento	3-5 horas

* Por encomenda



DIY

Características

- Adequado para acessórios de 2.4mm e 3.2mm
- Design ergonómico para maior controlo e conforto
- Velocidade variável eletrónica
- Função de bloqueio do veio

Incluí 1 Bateria Li-Ion (12V-1.5Ah) - 43 Acessórios - União Ø2.4mm - União Ø3.2mm - Chave de aperto - Carregador

Acessórios opcionais Bateria CDA1094 - Conj. 100 acessórios CTA1007 - Conj. 40 acessórios CTA1008

BERBEQUIM MULTIFUNÇÕES DE PRECISÃO 160W CTM1012

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	160W
Rotações vel. vazio	15.000-35.000/min.
Peso	Kg

* Por encomenda



DIY

Características

- Para cortar, lixar, limpar, furar, desbastar, etc.
- Função de bloqueio do veio para facilitar a substituição dos acessórios
- Design ergonómico para maior controlo e conforto
- Velocidade variável eletrónica
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

Incluí 40 Acessórios - União Ø2.4mm - União Ø3.2mm - Chave de aperto - Em mala de plástico - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Conj. 100 acessórios CTA1007 - Conj. 40 acessórios CTA1008

MINI BERBEQUIM 160W CTM1010

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	160W
Rotações vel. vazio	15.000-35.000/min.
Peso	0.6 Kg

* Gama
LCF Cód. 871001010



DIY

Características

- Para cortar, lixar, limpar, furar, desbastar, etc.
- Design compacto e cabo flexível
- Função de bloqueio do veio para facilitar a substituição dos acessórios
- Design ergonómico para maior controlo e conforto
- Velocidade variável eletrónica
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

Incluí 40 Acessórios - União Ø2.4mm - União Ø3.2mm - Chave de aperto - Cabo sem fim flexível - Suporte de fixação p/ bancada - Em mala de plástico - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Conj. 100 acessórios CTA1007 - Conj. 40 acessórios CTA1008

SOPRADOR DE AR QUENTE 2000W HAM1015

Especificações

Voltagem	220-240V~, 50Hz
Potência	2.000W
Posição 1	300 L/min. 450°C
Posição 2	500 L/min. 600°C

* Por encomenda



DIY

Características

- Protecção contra sobreaquecimento
- Possibilidade de fixação
- 2 Configurações de calor e fluxo de ar
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

Incluí Difusor defletor - Em mala de plástico - Manual de instruções em Português

AGRAFADOR S/ FIOS 3.6V - 1.5AH ETM1005

Especificações

Voltagem (carregador)	100-240V~, 50/60Hz
Potência	3.6V - 1.5Ah
Largura agrafo	11.3mm (type 530)
Compr. agrafo	6-12mm
Velocidade agrafo	30pcs/min.
Tempo carregamento	1 hora

* Por encomenda



DIY

Características

- Ideal para trabalhos de fixação de tecidos e decoração
- Agrafador a bateria Li-ion
- Agrafo c/ tamanho máx. de 12mm
- Luz de trabalho LED
- Capacidade máxima de 100 agrafos
- Punho ergonómico
- Carregador USB

Incluí 1000 Agrafos 6mm - 1000 Agrafos 12mm - Carregador - cabo do carregador USB - Em mala de plástico - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais 2000 Agrafos ETA1009 (8mm)

AGRAFADOR S/ FIOS MAX. 16MM ETM1004

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	11.3mm
Comprimento agrafo	8-16mm
Comprimento prego	15-16mm

* Por encomenda



DIY

Características

- Modelo compacto, ergonómico e fácil de utilizar
- Rápida velocidade de fixação
- Ajuste do controlo de impacto
- Sistema anti-encravamento
- Interruptor de segurança
- Cabo de borracha isolado de 2 metros

Incluí 400 Agrafos 14mm - 100 pregos 15mm
Acessórios opcionais Conj. 1500 pregos ETA1005 (15mm) - Conj. 2000 agrafos ETA1009 (8mm) - Conj. 2000 agrafos ETA1010 (14mm)

APLICADOR DE COLA S/ FIOS 7.2V - 1.5AH GGM1003

Especificações

Voltagem (carregador)	100-240V~, 50/60Hz
Potência	7.2V-1.5Ah
Tempo carregamento	1 hora
Ø Cola	Ø7mm

Características

- Aplicador a bateria Li-ion
- Rápido tempo de aquecimento 15s
- Temperatura de trabalho a 170° C
- Paragem automático depois de 5 minutos sem estar a trabalhar
- Punho ergonómico para maior controlo e conforto

Incluí 6 Tubos de cola GGA1003 (7x150mm) - Em mala de plástico



* Por encomenda

DIY

MAÇARICO MAX. 1500°C SGM1006

Especificações

Tempo de execução	35min.
Temperatura máx. chama	1500°C
Temperatura máx. solda	500°C

Características

- Para soldar, encolher, corte a quente, acender a lareira, etc
- Caixa de armazenamento para proteção do maçarico e acessórios
- Maçarico com gás de isqueiro
- Autonomia até 35 min com uma carga

Incluí Ponta padrão - Ponta cinzel - Ponta diagonal - Ponta soprador quente - Ponta da faca quente - 2 Chaves - Defletor



* Por encomenda

DIY

PISTOLA DE PINTURA MULTIFUNÇÕES 110W SGM1012

Especificações

Voltagem	220-240V~, 50Hz
Potência	110W
Fluxo Máx.	300ml/min.
Recipiente	800ml

Características

- Fluxo ajustável
- Fácil limpeza
- Pulverizador sem névoa
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

Incluí Recipiente p/ pintura - Extensão do bocal flexível - Bocal de reserva - Recipiente de medição viscosidade - Pino de limpeza - Protetores auditivos - Chave - Pistão



* Por encomenda

DIY

ESMERILADORA A SECO E COM ÁGUA 150W - 150MM BGM1019

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	150W
Dimensão mó	150x16mm
Grão mó	P36 & P60
Perfuração mó	12.7mm
Rotações vel. vazio	2.950/min.

Características

- Interruptor anti-poeira para maior durabilidade
- Mós P36 e P80 para moagem fina e grossa
- Réguas de apoio para um trabalho confortável
- Fácil montagem numa bancada
- Proteção contra faísca

Incluí 2 Mós P36 e P80 - 2 Réguas de apoio - 2 proteções contra faíscas - Óculos protetores - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Mó 150mm BGA1053 (16mm - P36) - BGA1054 (16mm - P60)



* Por encomenda

DIY

ESMERILADORA 250W - 150MM BGM1020

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	250W
Dimensão mó	150x20mm
	150x40mm
Grão mó	P36 (cinza)
	P80 (branca)
Perfuração mó	12.7mm
Rotações vel. vazio	2.950/min.

Características

- Interruptor anti-poeira para maior durabilidade
- Mós P36 e P80 para moagem fina e grossa
- Réguas de apoio para um trabalho confortável
- Fácil montagem numa bancada
- Base metálica

Incluí 2 Mós P36 e P80 - 2 Réguas de apoio - Proteção contra faíscas - Óculos protetores - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Mó 150mm BGA1055 (20mm - P36) - BGA1056 (40mm - P80)



* Complemento
LGF Cód. 871011020

DIY

ESMERILADORA SECA E MOLHADO 250W BGM1021

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	250W
Dimensão mó	150x20mm
	200x40mm
Grão mó	P36
	P80 (molhado)
Perfuração mó	12.7mm
	20mm (molhado)

Características

- Mó molhada (P80) e seca (P36) para diversas aplicações
- Interruptor anti-poeira para maior durabilidade
- Réguas de apoio para um trabalho confortável
- Fácil montagem numa bancada
- Base metálica

Incluí 2 Mós P36 e P80 - Proteção contra faíscas - Óculos protetores - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Mó BGA1055 (150mm - 20mm - P36) - BGA1057 (200mm - 40mm - uso molhado)



* Por encomenda

DIY

LIXADORA DE BANCADA 375W BGM1003

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	375W
Dimensões cinta	100x915mm
Ø Disco	150mm
Velocidade cinta	276m/min.
Velocidade disco	1.450/min.
Posição ajustável cinta	0°-90°
Posição ajustável mesa	0°-45°

* Complemento
LGF Cód. 871001003



DIY

Características

- Cinto de lixa ajustável para uso flexível
- Disco de 150mm para lixar superfícies menores
- Interruptor anti-poeira
- Guia de ângulo e mesa de trabalho ajustável para um trabalho preciso
- 4 pés de borracha para maior estabilidade

Incluí 2 Cintas de lixa (P80, P120) - 2 Discos de lixar (P80, P120) - Chave inglesa - Chave hexagonal - Guia de esquadria - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Conj. 3 cintas de lixa BGA1058 (P60, P80, P150) - BGA1059 (P60) - BGA1060 (P100)

SERRA DE ESQUADRIA 1300W - 210MM MSM1037

Especificações

Voltagem	230-240V~, 50Hz
Potência	1.300W
Rotações vel. vazio	4.500/min.
Cap. máx serra	
Esq. 0°,bisel 0°	55x120mm
Esq. 0°,bisel 45°	32x120mm
Esq. 45°,bisel 0°	55x80mm
Esq. 45°,bisel 45°	32x80mm

* Por encomenda



DIY

Características

- Proteção transparente da lâmina
- Correção para deslizamento da serra
- Ajuste da esquadria e do bisel sem necessidade de ferramentas
- Mesa de trabalho de gancho c/ 2 barras laterais
- Possui pega p/ fácil transporte e guia de laser
- Cabo de borracha isolado de 2.5 metros

Incluí Disco de corte TCT 210x30mm T48 - Chave para aperto dos acessórios - Suporte anti-sobrecarga - Sistema aspiração de poeira - Óculos protetores - Protetores auditivos - Bateria de laser - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Lâmina 210mm MSA1024 (24T) - MSA1025 (40T)

SERRA CIRCULAR DE MESA 800W - 200MM TSM1032

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	800W
Rotações vel. vazio	2.950/min.
Tam. mesa	500 x 355mm
Prof. máx. serra	90° 45 mm
Prof. máx. serra	45° 27 mm
Ø Lâmina	200 x 16 x 2.4 mm

* Gama
LGF Cód. 871001032



DIY

Características

- Para corte de madeira, laminados, chão flutuante
- Mesa de trabalho regulável entre 0-45°
- Motor de indução de baixo ruído
- Interruptor de segurança
- Cabo de borracha isolado de 2 metros

Incluí Guia paralela e escala - Óculos de segurança - Protetores auditivos - Disco TCT 200x16mm (T24) - Chave sextavada - Bancada montável - Em mala de plástico - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Lâmina 200mm MSA1021 (24T) - MSA1022 (40T)

SERRA CIRCULAR DE MESA 1800W - 250MM TSM1033

Especificações

Voltagem	230-240V~, 50Hz
Potência	1.800W
Rotações vel. vazio	4.700/min.
Tam. mesa	630mm x 710 mm
Altura mesa	865mm
Prof. máx. serra	90° 74 mm
Prof. máx. serra	45° 63 mm
Ø Disco pastilhado	250 x 30 x 2.8 mm + 40 dentes
Peso	22.5 Kg

* Gama
LGF Cód. 871001034



DIY

Características

- Para corte de madeira, laminados, chão flutuante
- Mesa com extensão de 63cm x 93cm
- Mesa de trabalho em alumínio regulável entre 0-45°
- Mesa com escala graduada e com 4 ranhuras para suporte angular
- Regulação da altura de corte 74 mm a 90°

Incluí Guia para cortes paralelos e oblíquos - Óculos de segurança - Protetores auditivos - Punho de segurança - Proteção do disco com sistema de aspiração - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Lâmina 250mm MSA1026 (40T) - MSA1027 (72T)

SERRA PARA CORTE DE AZULEJO 600W - 180MM TCM1010

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	600W
Rotações vel. vazio	2.950/min.
Tamanho mesa	360x330mm
Prof. máx. serra	90° 34 mm
Prof. máx. serra	45° 18 mm
Dim. Disco	180 x 22.2 x 2.2mm

* Gama
LGF Cód. 871011010



DIY

Características

- Serra para corte de material cerâmico, com disco diamantado arrefecido a água
- Base de trabalho resistente
- Regulação de ângulos de corte entre 0-45°
- Motor de indução de baixo ruído
- Interruptor de segurança

Incluí Disco diamantado 180x22.2mm - Guia paralela - Chave Recipiente para água - Bancada montável - Óculos de segurança - Protetores auditivos - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Disco diamantado 180mm TCA1004

SERRA PARA CORTE DE AZULEJO 900W - 200MM TCM1011

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	900W
Rotações vel. vazio	2.950/min.
Tam. mesa	500x400mm
Ø Disco	200mm
Orifício lâmina	25.4mm

* Por encomenda



DIY

Características

- Interruptor de segurança
- Mesa ajustável de 0-45 graus para corte de ângulo preciso
- Mesa resistente cromada
- Motor de indução de baixo ruído
- Refrigeração por água
- Bancada de trabalho montável

Incluí Lâmina diamantada 200x25.4mm - Chave - Guia paralela - Recipiente para água - Óculos de segurança - Protetores auditivos - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais Disco diamantado 200mm TCA1005

SOLDADOR DE ARCO 40 - 100A WEM1042

* Por encomenda

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Corrente de soldadura	40-100A
Espessura do eléctrodo	1.6-2.5mm
Cabo de soldagem	2.1m
Cabo de terra	1.5m



Características

- Ideal p/ soldaduras com eléctrodos de 1.6mm - 2.5mm
- Indicador de corrente
- Pega para fácil transporte
- Controlo de sobreaquecimento por lâmpada indicadora
- Arrefecimento através de ventilador

DIY

Incluí

Máscara de soldar - Escova de aço - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais

Eléctrodos 12pcs WEA1016 (2mm) - WEA1017 (2.6mm) - Eléctrodos 1kg WEA1011 (2mm) - WEA1012 (2.6mm) - Eléctrodos 5kg WEA1014 (2.6mm)

SOLDADOR DE ARCO 55 - 160A WEM1035

* Por encomenda

Especificações

Voltagem	230/400V~, 50Hz
Corrente de soldadura	400V max. 160A 230V max. 140A
Espessura do eléctrodo	2.0-4.0mm
Cabo de soldagem	2.1m
Cabo de terra	1.5m



Características

- Ideal p/ soldaduras com eléctrodos de 2mm a 4mm
- Indicador de corrente
- Pega para fácil transporte
- Controlo de sobreaquecimento por lâmpada indicadora
- Adequado para uso com 230V ou 400V
- Arrefecimento através de ventilador

DIY

Incluí

Máscara de soldar - Escova de aço - Manual de instruções em Português

Acessórios opcionais

Eléctrodos 12pcs WEA1016 (2mm) - WEA1017 (2.6mm) - WEA1018 (3.2mm) - Eléctrodos 1kg WEA1011 (2mm) - WEA1012 (2.6mm) - WEA1013 (3.2mm) - Eléctrodos 5kg WEA1014 (2.6mm) - WEA1015 (3.2mm)

CARREGADOR DE BATERIA 6V / 12V BCM1021

* Por encomenda

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	Max. 110W
Capacidade de bateria	Min. 20Ah Max. 75Ah



Características

- Fusível de segurança
- Alimentação 6/12V
- Medidor de amperes

DIY

Incluí

Conjunto 2 ganhos a bateria - Fusível 10A

CARREGADOR DE BATERIA 6V / 12V BCM1020

* Por encomenda

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	Max. 400W
Carregamento rápido	12V DC, 12A 100S 6A 180S
Carregamento normal	6/12V DC, 2A



Características

- Pega p/ fácil transporte
- Carregamento rápido e normal
- Ciclo intensivo
- Ecrã e indicador LCD
- Proteção contra inversão de polaridade, curto-circuito e sobrecarga
- Recarregamento da bateria

DIY

Conjunto 2 ganhos a bateria - Fusível 80A

CARRO PLATAFORMA MAX. 150KG TTM1027

* Por encomenda

Especificações

Capacidade máx. carga	150kg
Dimensão plataforma	734x480mm
2 Rodas giratórias	
2 Rodas fixas	



Características

- Para transporte de objetos até 150kg
- Rodas de borracha
- Carro dobrável e fácil de armazenar

DIY

CARRO DE MÃO MAX. 225KG TTM1028

* Por encomenda

Especificações

Capacidade máx. carga	225kg
Tamanho	1.130x545x430mm
Espessura da chapa base	3.5mm



Características

- Rodas com rolamento de esferas com pneus de borracha com câmara de ar
- Base estável
- Jantes de aço

DIY

COMPRESSOR PORTÁTIL 1100W CRM1049

Especificações

Voltagem	230V~, 50Hz
Potência	1.100W (S3-15%)
rotações vel. vazio	3.550/min.
Deslocamento do ar	180 liter/min.

* Por encomenda



Características

- Oil free/ Óleo incluído
- Mangueira de borracha de 3 metros com acoplamento rápido universal
- Pega ergonómica para transporte
- Cabo de borracha isolado de 5 metros

DIY

Incluí

Inflador do pneu com manómetro - Pistola de ar - 3 Adaptadores



FERM PROFISSIONAL

FERRAMENTAS PARA USO PROFISSIONAL



APARAFUSADORA SEM FIOS 18V - 2.0AH CDM1122P

Especificações

Voltagem	230-240V~, 50Hz
Potência	18V Li-Ion (2.0Ah)
Rotações vel. vazio	400 & 0-1.400/min.
Capacidade Mandril	13mm
Nº regulações torque	23+1
Binário máx.	50Nm
Peso	1.6kg

* Por encomenda



PRO

Características

- 2 Velocidades mecânicas
- Regulador de velocidade eletrónico
- Mandril metálico (13mm)
- Motor Mabuchi®
- Células da bateria Samsung 2.0Ah

Incluí 2 Baterias Li-Ion (2.0Ah Samsung) - 2 Bits dupla face - Carregador rápido
- Mala de plástico - Manual de instruções em Português

BERBEQUIM 710W PDM1050P

Especificações

Voltagem	220-240V~, 50Hz
Potência	710W
Rotações vel. vazio	0-3.200/min.
Nº Impactos nominal	0-51.200/min.
Capacidade mandril	Ø13mm
Peso	2.2kg

* Por encomenda



PRO

Características

- Dupla função: perfurar madeira, plástico e metal (s/ percussão) e perfurar pedra, alvenaria e blocos (c/ percussão)
- Caixa de engrenagens de metal
- Regulador de velocidade eletrónico
- Pega lateral com limitador de profundidade
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

Incluí Punho adicional - Limitador de profundidade - Chave de aperto do mandril
- Mala de plástico - Manual de instruções em Português

BERBEQUIM 1050W PDM1045P

Especificações

Voltagem	230-240V~, 50Hz
Potência	1.050W
Rotações vel. vazio	0-1.000/min. 0-2.800/min.
Nº Impactos nominal	0-16.000/min. 0-44.800/min.
Capacidade mandril	Ø13mm
Peso	4.5kg

* Gama

Cód. 871001045



PRO

Características

- Dupla função: perfurar madeira, plástico e metal (s/ percussão) e perfurar pedra, alvenaria e blocos (c/ percussão)
- 2 Velocidades mecânicas
- Caixa de engrenagens de metal
- Regulador de velocidade eletrónico
- Cabo de borracha isolado de 4 metros

Incluí Punho adicional - Limitador de profundidade - Chave de aperto do mandril
- Mala de plástico - Manual de instruções em Português

MARTELO PERFURADOR COMBINADO SDS+ 800W HDM1038P

Especificações

Voltagem	220-240V~, 50Hz
Potência	800W
Rotações vel. vazio	0-1.250/min.
Nº Impactos nominal	0-5.500/min.
Energia de impacto	2.7 J
Peso	3.3kg

* Por encomenda



PRO

Características

- 4 Funções > para perfurar (c/ ou s/ martelo) e trabalhos de demolição
- Regulador de velocidade eletrónico
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

Incluí Punho adicional - Limitador de profundidade - 3 Brocas SDS+
- Ponteiro - Escopro - Mala de plástico - Manual de instruções em Português

MARTELO DEMOLIDOR COMBINADO SDS-MAX 1200W - 6KG HDM1040P

Especificações

Voltagem	220-240V~, 50Hz
Potência	1.200W
Nº Impactos nominal	3.100/min.
Energia de impacto	14 Joule
Peso	6.2kg
Função	1 (Cinzelar)

* Por encomenda



PRO

Características

- Posição do cinzel ajustável em 12 posições
- Punho traseiro que permite reduzir as vibrações
- Cabo de borracha isolado de 5 metros

Incluí Punho adicional - Ponteiro - Escopro - Mala de plástico - Manual de instruções em Português

MARTELO DEMOLIDOR COMBINADO SDS-MAX 1500W - 11KG HDM1041P

Especificações

Voltagem	220-240V~, 50Hz
Potência	1.500W
Nº Impactos nominal	1.000-1.900/min.
Energia de impacto	6-25 Joule
Peso	11.0kg
Função	1 (Cinzelar)

* Por encomenda



PRO

Características

- Posição do cinzel ajustável em 12 posições
- Punho traseiro que permite reduzir as vibrações
- Cabo de borracha isolado de 5 metros

Incluí Punho adicional - Ponteiro - Escopro - Mala de plástico - Manual de instruções em Português

POLIDORA 1400W - 180MM AGM1084P

Especificações

Voltagem	230-240V~, 50Hz
Potência	1.400W
Ø Disco	180mm
Rotações vel. vazio	1.000-3.300/min.
Veio	M14
Peso	3.1kg

* Gama
LCF Cód. 871011084



PRO

Características

- Funções: polir e lixar
- Regulador de velocidade eletrónico
- Interruptor de segurança
- Punho em "D" multi-posições
- Cabo de borracha isolado de 4 metros

Incluí Punho frontal - Chave hexagonal - Prato em Velcro - Boina polimento - Boina polimento em lã - Parafusos p/ fixação do punho - Bolsa em nylon para acessórios - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

SERRA TICO-TICO 450W JSM1028P

Especificações

Voltagem	220-240V~, 50Hz
Potência	450W
Rotações vel. vazio	0-3.400/min.
Ajuste ângulo corte	0-45°
Peso	2.1kg

* Por encomenda



PRO

Características

- Para corte de madeira, derivados, plástico, chão flutuante, etc.
- Controle de velocidade eletrónico
- 4 Posições de ajuste do pêndulo
- Ajuste corte à esquadria até 45° de precisão
- Pega ergonómica para maior controlo e conforto
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

Incluí Lâmina de serra para madeira - Lâmina de serra para aço - Manual de instruções em Português

SERRA TICO-TICO 750W JSM1025P

Especificações

Voltagem	230-240V~, 50Hz
Potência	750W
Rotações vel. vazio	500-3.000/min.
Ajuste ângulo corte	0-45°
Peso	3.3kg

* Por encomenda



PRO

Características

- Para corte de madeira, derivados, plástico, chão flutuante, etc.
- Controle de velocidade eletrónico
- Fácil substituição da lâmina sem necessidade de ferramentas
- 4 Posições de ajuste do pêndulo
- Ajuste corte à esquadria até 45° de precisão
- Pega ergonómica para maior controlo e conforto
- Cabo de borracha isolado de 4 metros

Incluí Lâmina da serra - Placa da lasca - Adaptador para aspiração de poeiras - Proteção - Guia paralela - Manual de instruções em Português

SERRA CIRCULAR 1050W - 190MM CSM1041P

Especificações

Voltagem	220-240V~, 50Hz
Potência	1.050W
Rotações vel. vazio	4.900/min.
Ø Lâmina	Ø190 & Ø185mm
Orifício da lâmina	Ø30 & Ø20mm
Ângulo ajustável	0-45°
Peso	3.9kg

* Por encomenda



PRO

Características

- Regulação da profundidade e do ângulo de corte
- Função de bloqueio do veio p/ substituir o disco
- Pega ergonómica para maior controlo e conforto
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

Incluí Lâmina 190mm - Guia paralela - Chave hexagonal p/ substituição do disco - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

LIXADORA 300W - 1/3 FOLHA PSM1029P

Especificações

Voltagem	220-240V~, 50Hz
Potência	300W
Rotações vel. vazio	13.000/min.
Superfície de lixagem	93x185mm
Tamanho do papel	93x230mm
Peso	2.0kg

* Por encomenda



PRO

Características

- Para lixar, limpar arestas e trabalho de acabamento
- Sistema de fixação em velcro p/ folha de lixa
- Base de alumínio
- Pega ergonómica para maior controlo e conforto
- Cabo de borracha isolado de 4 metros

Incluí Folhas de lixa - Sistema de aspiração de poeiras - Em caixa de cartão - Manual de instruções em Português

PLAINA 620W PPM1015P

Especificações

Voltagem	220-240V~, 50Hz
Potência	620W
Rotações vel. vazio	0-19.000/min.
Largura base	82mm
Profundidade base	0-2mm
Peso	2.8kg

* Gama



PRO

Características

- Interruptor de bloqueio
- Lâminas recarregáveis
- Profundidade ajustável
- Base de alumínio com ranhura de afiação
- Cabo de borracha isolado de 3 metros

Incluí Guia paralela - Chave - Manual de Instruções em Português

SERRA DE CORTE RÁPIDO 2300W - 355MM COM1007P

Especificações

Voltagem	220-240V~, 50Hz
Potência	2.300W
Ø Disco	355mm
Rotações vel. vazio	3.900/min.
Veio	Ø1
Peso	15.8kg

* Por encomenda



PRO

Características

- Base resistente
- Bloqueio do veio
- Parafuso de bloqueio rápido
- Paragem de profundidade ajustável
- Alta capacidade de corte
- Cabo de borracha isolado de 4 metros

Inclui Chave inglesa - Lâmina de corte - Em caixa de cartão - Manual de Instruções em Português





LEIRITÉCNICA
fixação · ferramentas · acessórios



Digitalize e visite
o site Leiritecnica

WWW.LEIRITECNICA.PT

Tlf. +351 244 828 011 | Fax +351 244 838 660 | geral@leiritecnica.pt
Rua do Pinhalzinho, n.º 710, Quintas do Sirol - Santa Eufémia
2420-348 Leiria - Portugal